


## Needle roller bearing NKX25-INA - NKX-25-INA

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/needle-roller-bearing/needle/nkx-25-ina>

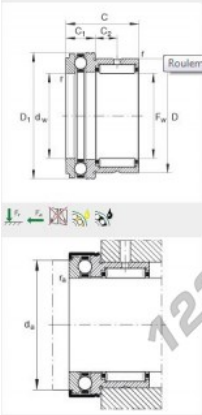

$F_w$	25 mm
$D$	37 mm
$C$	30 mm Tolérance : -0.25
Roulements à aig. avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54	
$C_1$	11 mm Tolérance : -0.2
$C_2$	9.5 mm
$D_{max}$	42.1 mm
$d_a$	37.7 mm
$d_w$	25 mm Tolérance : E8
$f_a max$	0.6 mm
$r_{int}$	0.6 mm
NAXK25 désignation selon DIN 5429	
$m$	125 g masse
$C_r$	21300 N charge dyn. de base, radiale
$C_{Dr}$	30500 N charge statique de base, radiale
$C_a$	19600 N charge dyn. de base, axiale
$C_{Da}$	37500 N charge statique de base, axiale
$C_{rr}$	5300 N charge limite radiale à la fatigue
$C_{aa}$	1790 N charge limite axiale à la fatigue
$n_D$	6000 1/min vitesse limite
	IR20X25X20 bague intérieure utilisable

### PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952092935
Inside diameter	25 mm
Outside diameter	37 mm
Thickness	30 mm
Packaging	1

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE