


## Deep groove ball bearing single row ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/zklf40100-2rs-ina>

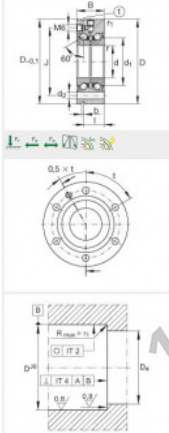

d	40 mm	Tolérance -0.005
D	100 mm	Tolérance -0.01
B	34 mm	Tolérance -0.25
M6	Filetage du raccord	
60°	Angle de contact	
t1)	Rainure d'extraction	
b	3 mm	
D <sub>2 max</sub>	67 mm	
d <sub>1</sub>	58 mm	
d <sub>2 max</sub>	8.8 mm	
d <sub>3 max</sub>	50 mm	
I	25 mm	
J	83 mm	
r <sub>1 min</sub>	0.6 mm	
r <sub>2 min</sub>	0.3 mm	
t	4 x 90°	Répartition t
		Nombre X t
m	1.46 kg	masse
C <sub>2</sub>	43000 N	charge dyn. de base, axiale
C <sub>02</sub>	101000 N	charge statique de base, axiale
n <sub>0.2</sub> Fat	1800 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M <sub>02</sub>	0.7 Nm	Moment résistant
C <sub>10</sub>	1000 N/mm	rigidité axiale
C <sub>10</sub>	550 Nm/rad	rigidité au basculement
M <sub>02</sub>	2.26 kg x cm <sup>2</sup>	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	2.5 μm	Battement axial
		Les indications du battement axial pour les paliers de vis

Exécution de la construction adjacente

### PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952052984
Inside diameter	40 mm
Sealing	-
Outside diameter	100 mm
Thickness	34 mm
Packaging	-

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE